



Continental
CHIMITEC


FICHE TECHNIQUE



CONDENSAPLUS

Détartrant et désoxydant

A utiliser en traitement préventif

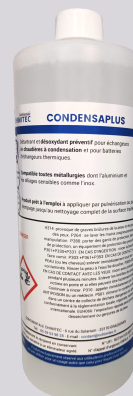

APPLICATIONS

- Entretien préventif des échangeurs de chaudières à condensation
- Nettoyage des batteries de condenseurs et d'évaporateurs

MISE EN OEUVRE

1 - Dosage :

Produit prêt à l'emploi. Bouteille à équiper d'une gâchette de pulvérisation.

2 - Suivi du détartrage :

Le produit sera appliqué par pulvérisation sur la zone à traiter. Continuer à pulvériser jusqu'à ce que les jus d'écoulement soient incolores.

AVANTAGES

- Dissout les principaux tartres minéraux par son caractère acide
- Agit également en désincrustant les oxydes métalliques
- Pouvoir dégraissant
- Restitution du rendement initial des équipements nettoyés
- Convient également pour l'aluminium et les aciers inoxydables
- Conditionnement plastique en bouteilles de 1 litre
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001
- Utilisable pour nettoyer des surfaces se trouvant au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- La norme en vigueur pour le rejet des eaux usées (arrêté du 02 février 1998) impose une valeur de pH comprise entre 5.5 et 8.5 (9.5 dans le cas d'une neutralisation alcaline). Si cette valeur est inférieure à 5.5, alors nous préconisons une neutralisation par addition de CHEMNEUTREC afin d'atteindre le pH recommandé.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28. Notre laboratoire est également à votre disposition pour toute demande d'analyses physico-chimiques des eaux de circuit de chauffage ou de refroidissement.